

# Mazanie – Suchý film a oleje

Tabuľka produktov

## Mazivo so suchým filmom

Na všeobecné  
použitie

Nekovové povrchy

Penetračný olej

Riešenie

8191

8192

8001

Vzhľad	Čierna	Biela	Bezfarebný
Základná zložka	MoS <sub>2</sub>	PTFE	Minerálny olej
Viskozita	11s (Cup 4)	11s (Cup 4)	4 cSt
Rozpätie prevádzkovej teploty	-40 až +340 °C	-180 až +260 °C	-20 až +120 °C
Zátiažový test 4 ball N (Weld load)	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa	1,200
Veľkosť balenia	400 ml aerosól	400 ml aerosól	400 ml aerosól



### Loctite® 8191

- Ochranná vrstva proti treniu s obsahom MoS<sub>2</sub> – aerosól
- Rýchle schnutie
- Ochrana povrchov proti korózii
- Zlepšuje výkonnosť použitých olejov a mazadiel



### Loctite® 8192

- Ochranná vrstva z PTFE
- Pre nekovové a kovové povrchy
- Vytvára kĺzavý povrch pre voľný pohyb
- Zamedzuje hromadeniu prachu/špiny
- Ochrana proti korózii
- Pre pásy dopravníkov, sklzy a vačky

H2 NSF Reg. č.: 122980




### Loctite® 8001

- Penetračný sprej z minerálnych olejov
- Viacúčelový penetračný olej pre mikro mechanizmy
- Preniká do neprístupných mechanizmov
- Pre mazanie ventilov, sediel, prstencov, krúžkov, objímok, manžiet, reťazí, závesov a rezacích nožov

H1 NSF Reg. č.: 122999

## Olej

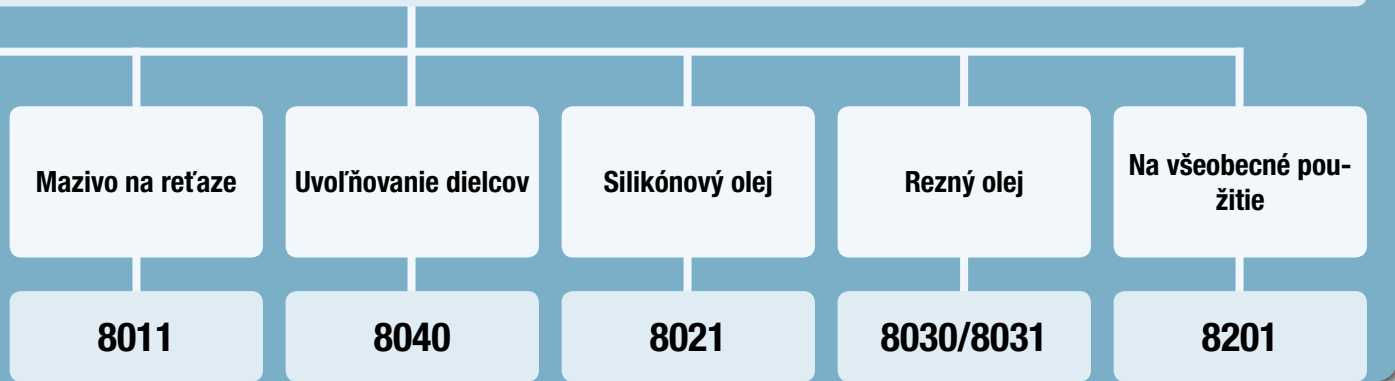

Žltá	Jantárová	Bezfarebný	Tmavožltá	Svetložltá
Syntetický olej	Minerálny olej	Silikónový olej	Minerálny olej	Minerálny olej
11,5 cSt	5 mPa.s	350 mPa.s	170 cSt	17,5 cSt (50°C)
-20 až +250 °C	nevzťahuje sa	-30 až +150 °C	-20 až +160 °C	-20 až +120 °C
2,450	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa	8,000	nevzťahuje sa
400 ml aerosól	400 ml aerosól	400 ml aerosól	8030: fľaša 250 ml, 8031: 400 ml aerosól	400 ml aerosól



### Loctite® 8011

- Olej na reťaze v spreji pre vysoké teploty
  - Odolnosť voči oxidácii predlžuje životnosť maziva
  - Mazanie otvorených mechanizmov, dopravníkov a reťazí pri vyšších teplotách až do 250 °C
- H2 NSF Reg. č.: 122978



### Loctite® 8040

#### Freeze & Release

- Uvoľňuje hrdzavé, skordované a zadreté komponenty pomocou efektu šokového podchladenia
- Prostredníctvom kapilár preniká priamo do korózie
- Uvoľnené dielce ostávajú namastené a chránené proti korózii



### Loctite® 8021

- Silikónový olej
  - Mazanie kovových a nekovových povrchov
  - Vhodný ako separačný prostriedok
- H1 NSF Reg. č.: 141642



### Fľaša Loctite® 8030

#### Loctite® 8031 aerosól

- Rezný olej
- Chráni rezacie nástroje v prevádzke
- Zlepšuje kvalitu povrchovej úpravy
- Zvýšená životnosť nástrojov
- Pre vŕtanie, rezanie alebo rezanie závitov do ocele, nehrdzavejúcej ocele a do väčšiny neželezných kovov



### Loctite® 8201

#### Five Way Spray

- Uvoľňuje montážne celky
- Pre ľahké mazanie kovov
- Čistí dielce
- Vytlačá vlhkosť
- Zamedzuje korózii